



MP-TR

Interfonia Celular e Cabeado

Com a central MP-TR é possível integrar o cabeado com a interfonia celular, juntando o tradicional com a inovação. Ele possui duas conexões, sendo uma FXS e uma FXO, assim conecta ao painel eletrônico e também a central cabeada.

Ao discar no painel, o equipamento liga para o celular do morador e também no monofone dentro da residência.




Características:

- Permite cadastrar até 5000 residências;
- Cada residência é relacionada a até quatro números de celular ou telefone fixo, além do monofone cabeado;
- Permite configurar para chamar simultâneo no monofone e celular, ou quantidade de toques no monofone antes de chamar no celular;
- Chama 5 vezes no primeiro telefone, se não atender, chama no próximo número cadastrado;
- Possui regeneração de tom DTMF;
- Identificação de caixa postal;
- Fidelização de operadora nas chamadas DDD (celular);
- Função Call-back;
- Restrição e identificação de chamadas recebidas;
- Limitação do tempo de chamada;
- Tecnologia GSM e 3G;
- Sem necessidade de aplicativo no celular, internet ou cabeamento.
- Programação via teclado, via Software USB, ou remotamente com a contratação da Plataforma WEB (www.interfoniacelular.com.br).

Manter o cabeado e aproveitar a interfonia celular!

Instale a interfonia do condomínio
em menos de um dia!

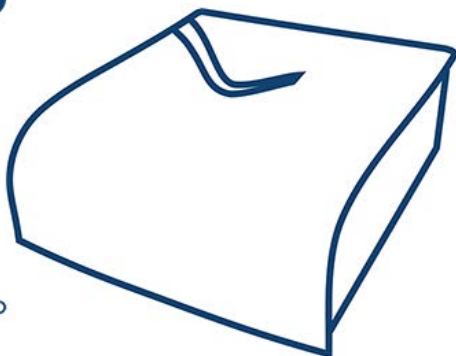

Especificações

Instalação:	Com qualquer painel DTMF.
Comunicação:	Utiliza um chip de celular para ligar para os telefones cadastrados.
Banda de operação:	Funciona tanto em 2G quanto em 3G. Utiliza módulo Quadriband GSM/ GPRS, EDGE e cinco bandas UMTS/HSPA+(800/850, AWS, 1900,2100MHz).
Tensão de alimentação:	90~240 VAC Full Range
Ring (toque):	65 VRMS / 25 Hz
Tom de sinalização:	350 Hz + 440 Hz (senoidal)
Tensão de linha:	48 VDC
Impedância de enlace:	600 ohms
Consumo:	Em standby 4W, em conversação 8W
Fonte:	9 ou 12V / 1A - positivo interno
Dimensões:	12,7cm / 13,8cm / 4,7cm Na caixa: 7cm / 14cm / 26cm
Peso:	Só o produto: 254g Na caixa: 564g