

# BRAVO FXS

## Porteiro eletrônico

O Bravo FXS permite o cadastro de mais de 4 mil residências com 4 números para cada. Além disso é possível cadastrar 8 tags ou senhas para cada apartamento. Com o diferencial de possuir uma conexão FXS para conectar ao telefone do guarita.

O Bravo FXS se comunica diretamente com o celular do morador, aonde quer que esteja, e permite a abertura do portão através de um comando DTMF. Caso não seja possível completar a ligação, o painel liga para o próximo número cadastrado naquele apartamento.

### Abertura de porta por:



SENHA



TAG



CHAMADA

### Características:



- Teclado luminoso com controle de intensidade.
- Tecla Portaria.
- Capacidade para dois acionamentos: Fechadura eletromecânica (Saída FA) e contato seco (Saída AUX).
- Conexão FXS para telefone do guarita.
- Acionamento das saídas por senha digitada no teclado.
- Leitor de TAGs de 13,56MHz para acionamento das saídas.
- Entrada para até duas botoeiras para acionamentos das saídas.
- Entrada para até dois sensores de porta aberta. Caso o visitante deixe o portão aberto após o tempo programado, o Bravo liga para um telefone configurado, emitindo som de sirene.
- Controle de intertravamento para entrada de pedestres (Eclusa ou gaiola).
- Programação via teclado, via Software USB, ou remotamente com a contratação da Plataforma WEB ([www.interfoniacelular.com.br](http://www.interfoniacelular.com.br)).

# Design para facilitar a instalação!

Instale a interfonia do condomínio em menos de um dia!

O Bravo FXS é um dos produtos mais completos de interfonia sem fio no mercado, possui diversos recursos e pode ser considerado um controle de acesso completo.

Além disso foi desenvolvido para facilitar também para o instalador!

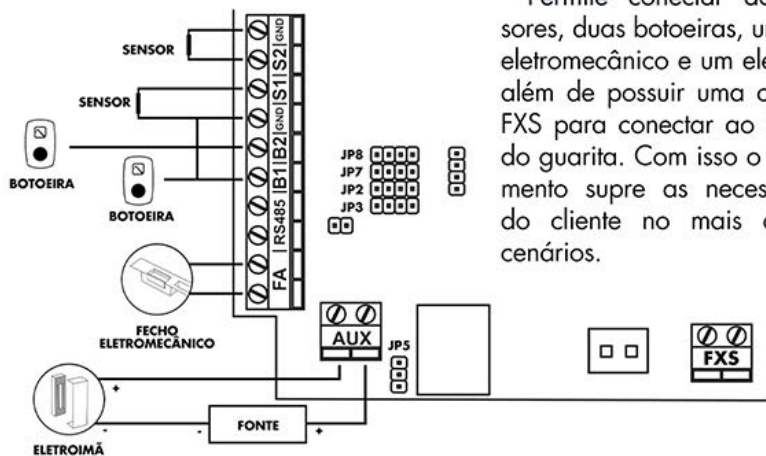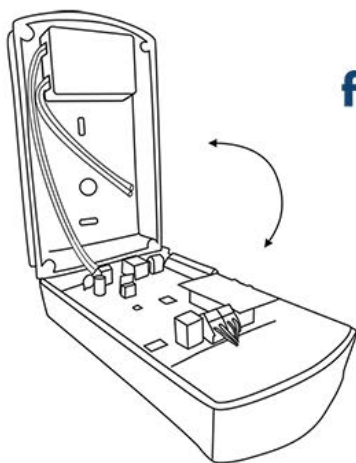

Permite conectar dois sensores, duas botoeiras, um fecho eletromecânico e um eletroímã, além de possuir uma conexão FXS para conectar ao telefone do guarita. Com isso o equipamento supre as necessidades do cliente nos mais diversos cenários.

## Escola Pináculo



Além de aprender tudo sobre a Interfonia Celular, você também ganha desconto nas distribuidoras. O seu contato irá para o nosso banco de dados assim, quando precisarmos de um instalador na região, você será indicado!

## Economia e Segurança



O sistema de interfonia da Pináculo oferece a mistura perfeita de segurança e praticidade. Com o Bravo FXS é possível criar regras para o funcionamento das tags e senhas. Por exemplo, se o morador possuir uma pessoa para a faxina que venha somente nas quintas-feiras, pode entregar uma tag com essa restrição: Funcionar somente nas quintas-feiras.

Assim é possível ter o controle completo de entradas e saídas, além de manter um registro de todas essas ações, tudo pela Plataforma Web.

**⚠ Atenção:** Antes de instalar o produto, leia o manual!

### Especificações

Instalação:	Projetado para ser fixado em caixa 4x2.
Comunicação:	Utiliza um chip de celular para ligar para os telefones cadastrados.
Banda de operação:	Funciona tanto em 2G quanto em 3G. Utiliza módulo Quadriband GSM/ GPRS, EDGE e cinco bandas UMTS/HSPA+(800/850, AWS, 1900,2100MHz).
Abertura:	Fechadura eletromecânica 12V/1A. Acionamento de contato seco máx.14V/1A.
Frequência das TAGs:	TAGs de 13,56MHz.
Alimentação:	AC (90 —240V automático)
Dimensões:	20cm / 7cm / 12cm Na caixa: 22,5cm / 13cm / 8,5cm
Nível de proteção:	IPX4
Temperatura de funcionamento:	de 0°C a 70°C
Peso:	Só o produto: 560g Na caixa: 700g

 pináculo

[www.pinaculo.com.br](http://www.pinaculo.com.br)

 @pinaculoeletronicos

 Pináculo